

*The effective technology and complex services*



**ZEPPELIN**  
WE CREATE SOLUTIONS



# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ PRODUCT RANGE

FARMET AGRICULTURAL MACHINERY

## 2020

**eXtra STEEL line**


технология ультра высокопрочных сталей

Все технические пояснения являются только информационными. Производитель оставляет за собой право их изменять.




# eXtra STEEL line®

технология ультра высокопрочных сталей

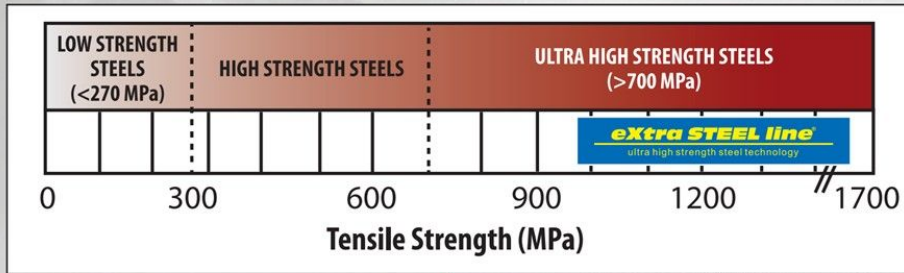

## Конструкция из высокопрочной стали

- В 3 раза выше прочность и упругость конструкции
- Значительно ниже вес машины
- Рамы, рабочие органы и части с экстремальными нагрузками
- Увеличение срока эксплуатации конструкции
- Экономия топлива

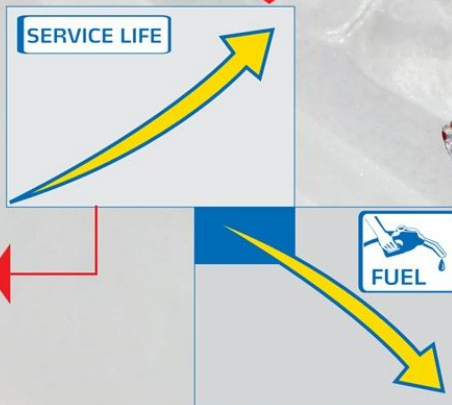



# SOFTER

Дисковые луцильники






Дисковый луцильник Softer используется для минимальной обработки с идеальным подрезанием и интенсивным перемешиванием растительных остатков, заделки органических удобрений и сорняков. **Интенсивно готовит семенное ложе** после безотвальной обработки или пахоты с оптимальным эффектом уплотнения почвы.

Ø 510 мм

Ø 560 мм



**10-15 км/ч**



N



NS



PS




PS

**eXtra STEEL line®**

технология ультра высокопрочных сталей



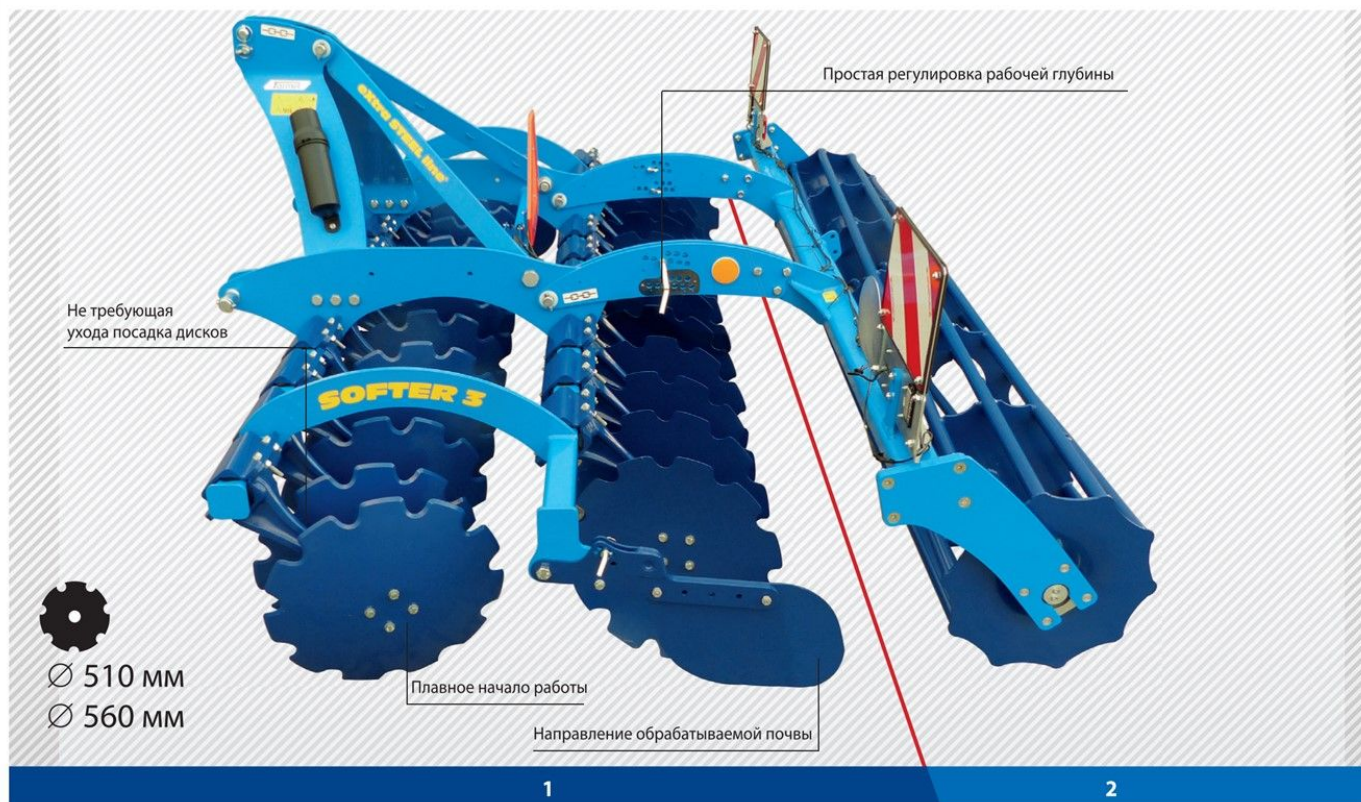

Ø 510 мм  
Ø 560 мм

1 2

1. Диски Ø 510 / 560 мм, размещенные в двух рядах, подрежут почву. Рабочая глубина составляет 3,5-12 см.
2. Задний каток измельчит комья и уплотняет почву (дополнительные катки стр.39).



Технические параметры	Един. изм.	Softer 2,5 N	Softer 3 N	Softer 3,5 N	Softer 4,5 NS* Softer 4,5 NS Syncult	Softer 5 NS* Softer 5 NS Syncult	Softer 6 NS* Softer 6 NS Syncult
Рабочая ширина	мм	2400	2900	3500	4500	5000	6000
Транспортная ширина	мм	2500	3000	3500	3000	3000	3000
Транспортная высота	мм	1370	1370	1370	2500	3000	3300
Общая длина агрегата	мм	2500	2500	2500	2700	2700	2700
Рабочая глубина	мм	35–120	35–120	35–120	35–120	35–120	35–120
Количество дисков	шт	20	24	28	38	42	50
Производительность	га/ч	2,5–3,8	3,0–4,5	3,5–5,3	4,5–7,0	5,0–7,5	6,0–9,0
Мощность тягового средства	кВт / HP	65–100 / 90–140	80–120 / 110–165	90–140 / 120–190	120–180 / 160–240*	130–190 / 175–255*	150–225 / 200–300*
Вес агрегата	кг	1400	1540	1950	2950*	3150*	3650*

Дополнительную информацию найдёте на [www.farmet.ru](http://www.farmet.ru)



Ø 510 мм  
Ø 560 мм



БОЛЬШЕ ЧЕМ

20

ЛЕТ УСПЕШНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА ТЕРРИТОРИИ  
УКРАИНЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ



**Киев, Центральный офис**  
г. Киев, ул. Васильковская, 34

**Одесса**  
Беляевский район, (автодорога  
Одесса - Киев, 17 км + 100 м)

**Винница**  
г. Винница, ул. Максима Шимка, 38

**Горишние Плавни**  
Полтавская обл., г. Горишние Плавни,  
ул. Строителей, 16

**Полтава**  
г. Полтава, ул. Серегина, 4-А

**Кропивницкий**  
г. Кропивницкий,  
ул. Генерала Родимцева, 123

**Харьков**  
г. Дергачи, ул. Железнодорожная, 1

**Кривой Рог**  
Днепропетровская обл., г. Кривой Рог,  
ул. Старовокзальная, 56-А

**Днепр**  
г. Днепр, ул. Нижнеднепровская, 7

**Львов**  
Львовская область, с. Скнилов,  
ул. Окружная, 9 (Автохата +2 км)

**Сумы**  
г. Сумы, ул. Линейная, 15

**Тернополь**  
г. Тернополь, ул. Микулинецкая, 114



Номер горячей линии  
**0 800 300 350**

(Звонки тарифицируются согласно тарифному плану у Вашего оператора)

[www.zeppelin-agro.com.ua](http://www.zeppelin-agro.com.ua)  
[agro@zeppelin.ua](mailto:agro@zeppelin.ua)